



STREŠNÉ ŠINDLE

KATALÓG SORTIMENTU

Strešné šindle MIDA












Strešné šindle MIDA, to sú moderné šindle s výbornými estetickými aj konštrukčnými vlastnosťami, ktoré zvýšia kvalitu strechy a dodajú jej unikátny vzhľad.

Systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001:2015.

Séria ULTRA EN 544

Séria ULTRA je vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu, ktorý jej prepožičiava výnimočné fyzikálne a mechanické vlastnosti a zlepšuje odolnosť pri nízkych teplotách. Vďaka svojej zvýšenej pružnosti je séria ULTRA najlepšou voľbou aj na najčlenitejšie strešné konštrukcie.
























50
ROKOV
ZÁRUKA VÝROBCU*

SONATA SAMBA 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	 Čierna
ACCORD JIVE 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	

Séria CLASSIC EN 544

Tradičná a časom overená séria CLASSIC sa aj naďalej teší značnej obľube vďaka svojmu priaznivému pomeru ceny a kvality. Šindle CLASSIC sú dostupné v rôznych farebných odtieňoch a umožňujú tak výber strešnej krytiny, ktorá skvele doplní akýkoľvek architektonický návrh. Jednou z jej hlavných predností je obsah vysokokvalitného asfaltového spojiva.

30
ROKOV
ZÁRUKA VÝROBCU*

SONATA QUADRILLE 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	 Čierna
ACCORD PRAGA 	 Červená	 Hnedá	 Sivá	 Čierna	
TANGO SUPER 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Červená plus	 Čierna
TRIO SUPER 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	 Čierna

POZNÁMKA: Skutočné farby výrobkov sa môžu mierne líšiť od farieb znázornených v katalógu. Ak je pre vás zásadná presnosť farebného odtieňa, pred finálnym výberom si, prosím, vyžiadajte vzorky v skutočnej veľkosti.



* Viac informácií o záruke nájdete na stránke www.mida.it.



Séria YOGA ETA 12/0234

Tenké a veľmi pružné šindle z SBS modifikovaného asfaltu. Séria YOGA je určená pre každého, kto dokáže oceniť dlhodobú vizuálnu estetiku, starostlivosť o životné prostredie a jednoduchosť montáže.



















20
ROKOV
ZÁRUKA VÝROBCU*

HEXAGONAL 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	 Čierna
BEAVER PLUS 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	 Čierna
TRIO 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	 Čierna

Séria STANDARD ROCK ETA 12/0264

Séria STANDARD ROCK predstavuje ekonomickú voľbu s istotou kvality a spoľahlivosti.

10
ROKOV
ZÁRUKA VÝROBCU*

HEXAGONAL 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	 Čierna
BEAVER PLUS 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	 Čierna
TRIO 	 Červená	 Hnedá	 Zelená	 Sivá	 Čierna


* Viac informácií o záruke nájdete na stránke www.mida.it.




Strešné šindle MIDA



Rohové, hrebeňové a štartovacie šindle MIDA

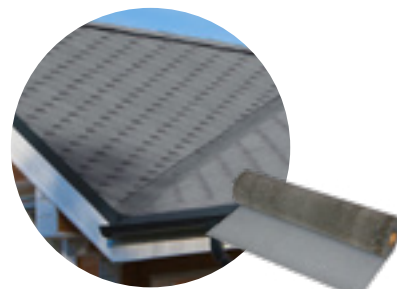

Pás na úžľabie MIDA UNIFLEKS EKM

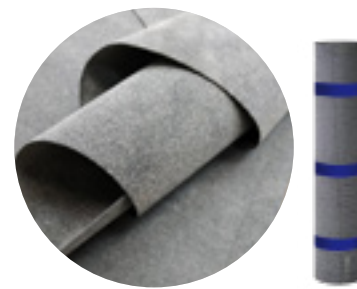

Asfaltová podkladová membrána




Hrebeňový odvetrávací prvok



Pokrývačské klince



Lepidlo na strešné šindle

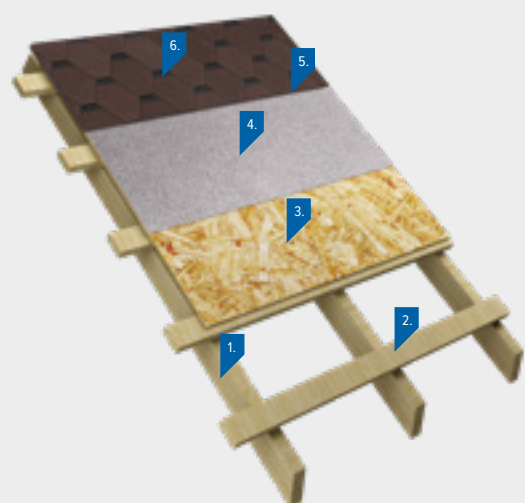


Klasický systém

Tento systém je určený na vytvorenie studeného podkrovia na šikmých strechách akejkoľvek zložitosti a konfigurácie. Ako strešná krytina sa používajú strešné šindle MIDA.

SÚČASTI SYSTÉMU:

1. Krokva
2. Kontralaty
3. Debnenie (OSB-3, preglejka, dosky)
4. Podkladová asfaltová membrána
5. Lepidlo na strešné šindle
6. Strešné šindle MIDA

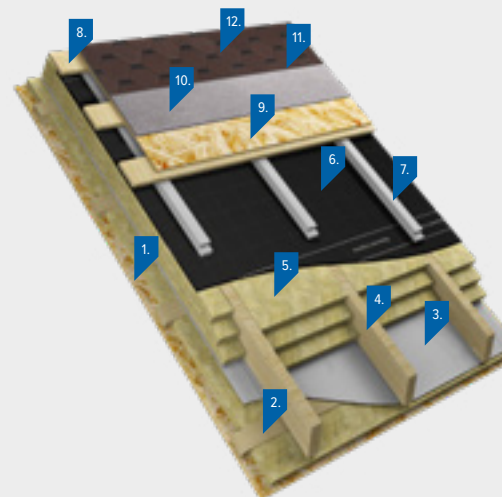

Podkrovný systém

S týmto systémom je možné úspešne vytvoriť podkrovné podlažie v budove s nízkym spádom strechy alebo na chate. Ako strešná krytina sa používajú strešné šindle MIDA.

SÚČASTI SYSTÉMU:

1. Podhľad interiéru
2. Kontralaty
3. Parotesná zábrana
4. Krokva
5. Minerálna vlna
6. Superdifúzne fólie
7. Prvok vymedzujúci prevetrávanú medzeru
8. Kontralaty
9. Debnenie (OSB-3, preglejka, dosky)
10. Podkladová asfaltová membrána
11. Lepidlo na strešné šindle
12. Strešné šindle MIDA

Príslušenstvo

<p>Rohové, hrebeňové a štartovacie šindľe MIDA</p>  <p>Šindľové pásy sú vyrobené z SBS modifikovaného asfaltu, sú mimoriadne pružné a je možné ich použiť na ľahkú a rýchlu inštaláciu prvého radu pozdĺž odkvapov. Tieto predrezané šindľe je možné rozdeliť na menšie kusy na ďalšie použitie na bokoch a hrebeňoch, vďaka ktorým vaša strecha získa perfektný estetický vzhľad. Maximálna ochrana pred vetrom, snehom a dažďom.</p> <p>K dispozícii v širokej škále farieb ladiacich so zvolenou farbou strechy.</p> <p>Rozmery: 1 m × 0,25 m</p> <p>Jedno balenie obsahuje: 12 bm (boky a hrebene) a 20 bm (konce).</p> <p>Farba: ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>Úžľabový pás MIDA UNIFLEKS EKM</p>  <p>Služi ako vodotesný podklad strešných úžľabí, ktoré sú náchylné na netesnosť počas dažďa a snehu, a vyžadujú preto mimoriadnu ochranu. Tento materiál sa tiež používa na utesnenie spojov medzi strechou a potrubím alebo zvislými stenami.</p> <p>Rozmery: 1 m × 10 m</p> <p>Farba: ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
<p>Lepidlo na strešné šindľe</p>  <p>Zvyšuje prínavosť strešných šindľov a iných materiálov na báze asfaltu k povrchom, ako sú tehly, betón, kov, drevo, keramika atď.</p> <p>Rozsah prevádzkových teplôt: -5 °C až +40 °C.</p>	<p>Pokrývačské klince</p>  <p>Antikorózne pokrývačské klince s kruhovým prierezom na upevnenie asfaltových šindľov na drevené debnenie. Slúžia aj na mechanické upevnenie súčastí strechy.</p> <p>Priemer hlavy ≥ 9 mm, priemer klinca ≥ 3,5 mm, dĺžka stopky 20 mm, 30 mm.</p>

Odporúčané súpravy

STREŠNÉ ŠINDLE MIDA		JEDNOVRSTVOVÉ	ULTRA	CLASSIC	YOGA	STANDARD ROCK
PODKLAD		MIDA LIGHT G	●	●	●	●
		MIDA LIGHT S	●	●	●	●
ASFALTOVÝ TMEL		Lepidlo na strešné šindľe	●	●	●	●
KLINCE		20 mm	●	●	●	●
		30 mm	●	●	●	●

FYZIKÁLNE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Vlastnosti	ULTRA	CLASSIC	STANDARD ROCK	YOGA	MIDA LIGHT G	MIDA LIGHT S
Výroba podľa normy	EN 544	EN 544	ETA 12/0264	ETA 12/0234	EN 13707	EN 13707
Typ polyméru/modifikátora	SBS	—		SBS	SBS	SBS
Balenie hotovej krytiny, m ²	3	3	3	2	1,2 ± 0,1	1,2 ± 0,1
Hmotnosť balenia, kg	28,5	27,0–33,0*	24,0–30,0*	16,8–20,2**	18,5	16
Hmotnosť 1 m ² hotovej krytiny***, kg/m ²	9,5	9,0–11,0	8,0–10,0	8,4–10,0	1,8 ± 0,2	1,45 ± 0,3

* Závisí od tvaru šindľa (SONATA, ACCORD, TRIO, TANGO).

** Závisí od tvaru šindľa (HEXAGONAL, BEAVER PLUS, 3TAB).


*** Hmotnosť 1 m² strešnej krytiny na výpočet nosnosti strechy; závisí od tvaru šindľa (SONATA, ACCORD, TRIO, TANGO).

MIDA SELF KSK EN 13707

Samolepiace asfaltové pásy v kotúčoch

Najjednoduchšia strešná krytina všetkých čias! MIDA SELF KSK je samolepiaci asfaltový pás pokrývajúci celý povrch strechy. Aplikácia strešnej krytiny v kotúčoch je rýchla, jednoduchá a bezpečná. Je možné ju použiť na rôzne strechy súkromných budov, napríklad na záhradné domčeky, kôlne, prístrešky na autá, altánky atď. Jediné, čo treba urobiť, je rozmotáť kotúč, pripevniť ho pomocou klinčov, odstrániť separačnú fóliu a pritlačiť!

- Samolepiace
- Rozmery 0,5 × 5 m, 1 × 10 m
- Hrúbka cca 3,0 mm
- Hmotnosť 3,8 kg/m²
- Odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Vodotesnosť
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Na šikmých strechách od 5°

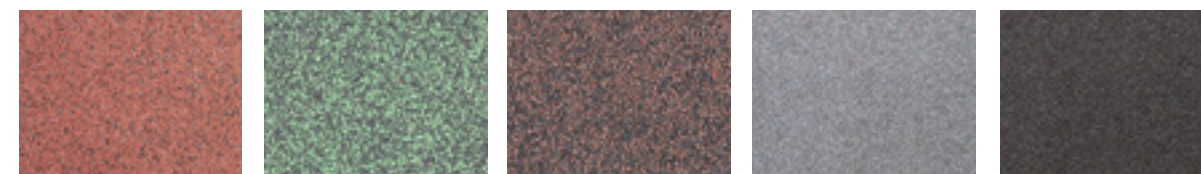

Červená Zelená Hnedá Sivá Čierna





PREČO POD STRECHOU ZO ŠINDĽA MIDA VLÁDNE PO CELÝ ROK POHODLIE?



JEDNODUCHÉ RIEŠENIE NA ZLOŽITÉ POVRCHY

Strešné šindľe predstavujú konštrukčný materiál na obytné budovy so sklonom strechy 12° alebo väčším. Ide o najlepšie riešenie na komplexné alebo zložité strešné konštrukcie.



AKUSTICKÁ IZOLÁCIA

Viacvrstvové šindľe a ich špeciálne súčasti vytvárajú mimoriadne odolné strešné krytiny. Nebude vás trápiť hluk zo strechy spôsobený bubnovaním dažďa, vetra alebo krúpami. Užite si vo svojom dome pokoj a ticho!



DO KAŽDÉHO POČASIA

Naše strešné šindľe vás účinne ochránia pred nemilosrdnou horúčavou aj mrazivými vetrami, a tak vám pomôžu zachovať tepelný komfort v budove po celý rok! Sú vhodné do všetkých poveternostných podmienok vo všetkých klimatických zónach od -70 do +80 °C.



ČADIČOVÝ POSYP

Prírodný čadičový posyp si zachováva farbu, nevybledne na slnku a udrží si farebnú stálosť počas celej svojej životnosti.



ZABRAŇUJE PADANIU SNEHU

Hrubá štruktúra povrchu s čadičovým posypom zabraňuje padaniu snehu zo strechy a uľahčuje jeho postupné topenie.



OCHRANA PROTI ZATEKANIU

Šindľe sú počas inštalácie vrstvené na seba a vytvárajú tak jednoliatu, úplne utesnenú pokrývku strechy bez otvorov.

ZOZNAM BALENIA – ŠINDĽE

Opis výrobku:		Množstvo v balení, ks/m ²	Množstvo na paletu m ²	Množstvo na kamión dĺžky 13,6 m ³ ,m ²	Hmotnosť palety, kg
Séria ULTRA EN 544	SONATA SAMBA	22/3,0	108	2 376	1 047
	ACCORD JIVE	22/3,0	108	2 376	1 047
Séria CLASSIC EN 544	ACCORD PRAGA	22/3,0	108	2 484	1 036,2
	SONATA QUADRILLE	22/3,0	108	2 592	982,2
	TANGO SUPER	21/3,0	108	2 160	1 144,2
	TRIO SUPER	21/3,0	108	2 052	1 209
Séria YOGA ETA 09/0234	YOGA HEXAGONAL	14/2,0	150	2 700	1 281
	YOGA BEAVER	14/2,0	132	2 376	1 288,2
	YOGA TRIO	14/2,0	132	2 244	1 354,2
Séria STANDARD ROCK ETA 12/0264	STANDARD ROCK HEXAGONAL	22/3,0	135	2 835	1 114,5
	STANDARD ROCK BEAVER	21/3,0	126	2 520	1 167,6
	STANDARD ROCK TRIO	21/3,0	126	2 394	1 243,2
MIDA SELF KSK	SAMOLEPIACA STREŠNÁ KRYTINA	1/2,5	175	13 440	686
	MIDA LIGHT G	40/10	400	12 800	741
PRÍSLUŠENSTVO	MIDA LIGHT S	40/10	400	13 200	693
	ROHY A HREBEŇ	20/5,0	200	4 600	1 021

Väčšina asfaltových šindľov je balená na paletách s rozmermi 105 × 105 cm.
* Náklad kamióna nesmie prekročiť celkovú hmotnosť 24 000 kg.



**ZAISŤUJEME
PREPOČTY
ŠIKMÝCH STRECH**

Výhradný distribútor pre SR:
Dehtochema Insulation, a.s.
www.dehtochema.cz

Gamyklos st. 19, LT-96155,
Gargždai, Klaipėdos distr., LITVA
Tel.: +370 700 44722
E-mail: shinglas.support@mida.lt

WWW.MIDA.LT

